


カールSSステンレスアンカー 芯棒打ち込み式




コンクリート / ブロック用



(CRL)

注文No.	品番	ネジ径×全長×ネジ長 (mm)	ドリル径 (mm)	引抜強度 (N)	入数 (本/箱)	価格 (本)	
117965	CS6-25	M6×25×10	6.4	550	100	¥ 148	
117966	CS6-45	M6×45×15		2970		¥ 188	
117967	CS6-60	M6×60×20		¥ 266			
117968	CS8-50	M8×50×20	8.5	2720	50	¥ 270	
117969	CS8-60	M8×60×20				¥ 302	
117970	CS8-70	M8×70×25				¥ 346	
117971	CS8-80	M8×80×30				¥ 454	
117972	CS8-90	M8×90×30				¥ 504	
117973	CS8-100	M8×100×35				¥ 568	
117974	CS10-50	M10×50×20	10.5	2470	50	¥ 364	
117975	CS10-60	M10×60×25		3610		¥ 346	
117976	CS10-70	M10×70×25				¥ 440	
117977	CS10-80	M10×80×25				¥ 520	
117978	CS10-90	M10×90×30				¥ 596	
117979	CS10-100	M10×100×30				¥ 674	
117980	CS10-120	M10×120×30	¥ 760				
117981	CS12-60	M12×60×25	12.7	3320	30	¥ 566	
117982	CS12-70	M12×70×25		6130		¥ 580	
117983	CS12-80	M12×80×30				¥ 664	
117984	CS12-90	M12×90×30				¥ 772	
117985	CS12-100	M12×100×30				¥ 870	
117986	CS12-120	M12×120×35				¥ 1,040	
117987	CS12-150	M12×150×35	¥ 1,378				
117988	CS16-80	M16×80×40	17.0	3960	15	¥ 1,314	
117989	CS16-100	M16×100×40		10900		¥ 1,430	
117990	CS16-120	M16×120×40				¥ 1,798	
117991	CS16-150	M16×150×40				¥ 2,008	
117992	CS16-190	M16×190×40				¥ 3,096	
117993	CS20-130	M20×130×50				21.5	19830
117994	CS20-150	M20×150×50	¥ 3,316				
117995	CS20-190	M20×190×50	¥ 3,938				
117996	CS20-230	M20×230×50	¥ 5,744				
117997	CSW20-45	W1/4×45×15	6.4	2970	50	¥ 200	
117998	CSW25-50	W5/16×50×20	8.5	2720	50	¥ 290	
117999	CSW30-60	W3/8×60×25	10.0	3680	50	¥ 394	
118000	CSW40-70	W1/2×70×25	12.7	6130	30	¥ 612	
118001	CSW50-100	W5/8×100×40	17.0	10900	15	¥ 1,482	

- 本体・ナット・ワッシャーすべてステンレス製です。
- アンカー本体がネジ径と同径で取付物の上よりドリルで穴あけできます。
- ピンを打ち込むだけの簡単施工。ピンで施工状態が目視できます。

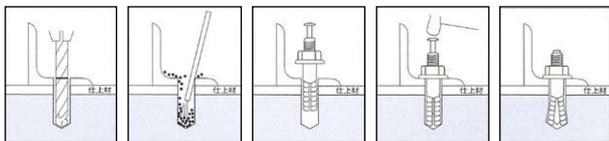

取付物の上よりドリルでマーキングした所まで穿孔する。  
 ブロワー等で孔内の切粉を除去  
 アンカーのナット・座金を取付物に接するまで挿入する。  
 芯棒の頭部がアンカー本体の頂部に接するまでハンマーで打ち込む  
 スパナ等でナットを締める。

ニュー ストレートアンカー



コンクリートへの取付工事に広く対応。



プロパック®

(WKI)

注文No.	品番	ネジ径×全長×ネジ長 (mm)	1パック (入数)	1箱 (パック)	価格 (パック)
鉄メッキ プロパック					
366167	11E645	6×45×15	16	6	¥1,000
366169	11E660	6×60×20	14	8	
366171	11E850	8×50×20	13	6	
366173	11E870	8×70×25	11	6	
366145	11E1050	10×50×20	10	6	
366147	11E1060	10×60×25	10	6	
366149	11E1080	10×80×25	6	4	
366151	11E1090	10×90×30	5	4	
366157	11E1260	12×60×25	6	6	
366159	11E1270	12×70×25	6	4	
366161	11E1290	12×90×30	4	4	
366153	11E1210	12×100×30	4	4	
366155	11E1212	12×120×35	3	4	
366163	11E3060	W3/8×60×25	10	6	
366165	11E4070	W1/2×70×25	5	4	
ステンレス SUS304 相当 プロパック					
366183	11F645	6×45×15	8	12	¥1,300
366185	11F660	6×60×20	6	12	
366187	11F850	8×50×20	6	12	
366189	11F870	8×70×25	4	6	
366175	11F1050	10×50×20	4	12	
366177	11F1080	10×80×25	3	6	
366179	11F1090	10×90×30	2	4	
366181	11F1260	12×60×25	2	6	
366138	11F1270	12×70×25	2	6	

※プロパックは若井ホールディングス㈱の登録商標です。

溶接アンカー



本体打ち込み式



(NNW)

注文No.	品番	外径×全長 (mm)	下穴径 (mm)	最大引抜強度 (kN)	1箱入数	価格 (本)
247684	WA-1045N	10×45	10.5	12.7	100	¥28
247685	WA-1055N	10×55	10.5	12.7	100	¥30
247686	WA-1060N	10×60	10.5	12.7	100	¥40
247687	WA-1255N	12×55	12.5	17.6	80	¥70

- 施工方法: 1. 下穴に入れてハンマーで叩き込み固着させます。 2. 固着させたアンカーに部材を溶接します。

トリオンプラグ



鉄製・クロメートメッキ製品

打ち込む



下穴不要の ALC用鉄製雌ネジアンカー

※ 打ち込んだ時の開閉状態 (二段開き)

小箱に1本打ち込付

(TRO)

注文No.	品番	ネジ径×全長 (mm)	引抜強度 (kN)	1箱入数 (本)	価格 (本)
342325	TR-3865	W3/8×56	2.1	30	¥220

- 用途: 配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事など。

5  
ファスニング