


BGRタイプ



JCAA製品認証マーク(タイプC)

認証マークが付いた製品は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会が定めた評価認証審査基準を満たしたことを示しています。

施工管理型高ナット。ビッグワンのトルク締付け&ボルト挿入を一発確認。

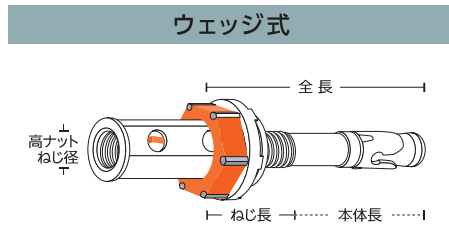


適合材	■最適/□適
コンクリート	
穿孔径一覧	
ねじ径	穿孔径
M10	10.0mm

特長

- ▶現場で求められている作業性と施工品質を両立し、ウェッジ式アンカーの信頼性を更に向上。
- ▶大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮。
- ▶荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮。

施工方法

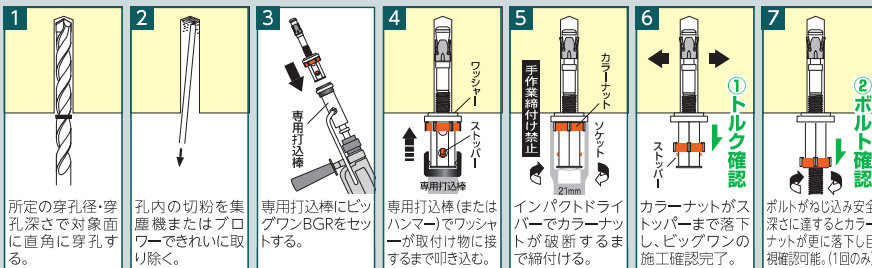

⚠注意事項

締付け前
アンカー本体頭部がナット穴の中央になる位置にセットしてから施工してください。



ト二面幅 R-NUT仕様(異径高ナット)


ねじ呼び径	M10(高ナットねじ径:W3/8)
二面幅	21mm
対応ソケット	ふところ深さ:36mm以上
推奨インパクトドライバー	14.4V以上(締付けトルク:100N・m以上)

BGRタイプ(ユニクロ処理)

品番	本体ねじ径(外径)	全長(mm)	ねじ長(mm)	高ナットねじ径	R-NUT二面幅(mm)	穿孔径(mm)	穿孔深さ(mm)	埋込み長さ(mm)	最大引張荷重(kN)	小箱入数(本)	大箱入数(本)	本体価格[税抜](1本)
BGR-3070M	M10	70	26.5	W3/8	21	10.0	60以上	52以上	19.5	20	120	250

構造図

インパクトドライバーでカラーナットが破断するまで締付ける。(手作業締付け禁止)

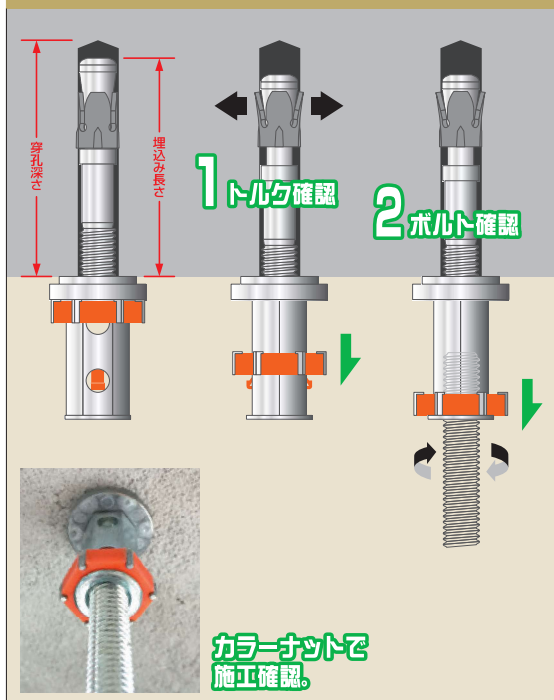

ビッグワンR-NUT

専用打込棒セット(機械打用SDS)

品番	適合アンカー(品番)	全長(mm)	本体価格[税抜](1本)
NBGR-30SD	BGR-3070M	170	7,800

打込み用アダプター

品番	適合打込棒(品番)	全長(mm)	本体価格[税抜](1本)
RAD-BG30	NBG-30SD	32	2,200



ビッグワンBGR パケツセット

品番	アンカー品番	下穴ドリル	打込棒	本体価格[税抜](1セット)
BBR-01	BGR-3070M(120本)	UX10.0(1本)	—	31,750
BBR-02	BGR-3070M(120本)	UX10.0(1本)	NBGR-30SD	39,550



ビッグワンBGR 安全施工セット

オープン価格

品番	アンカー品番	下穴ドリル	打込棒	ソケット
BCR-01	BGR-3070M(40本)	UX10.0(1本)	NBGR-30SD	EDS-21C



ソケット(社外品)

オープン価格

品番	二面幅(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	差込角(mm)
EDS-21C	21	88	45	6.35

