

BGSタイプ




JCAA製品認証マーク(タイプC)
認証マークが付いた製品は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会が定めた評価認証審査基準を満たしたことを示しています。

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮。




ウェッジ式



特長

- ▶ねじ径と穿孔径が同じなので、取付物の上から施工が可能。
- ▶頭部刻印で施工後の全長確認が可能。
- ▶BGSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。

施工方法

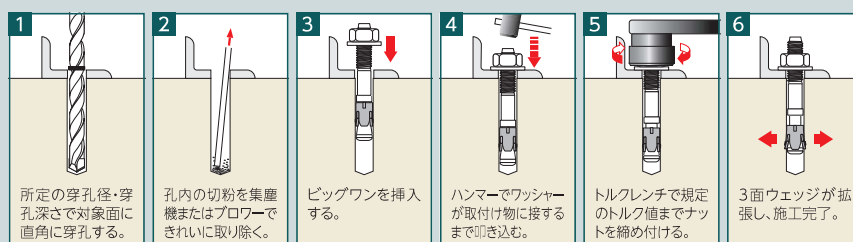


動画公開中

注意事項(BG共通)


締付け前

アンカー本体頭部のテーパー端部にナットを合わせてから施工してください。



施工確認

ナット締め付け完了時、**締付け前**に対してねじ部がナット高さ1個分以上突出する場合、そのアンカーは使用しないでください。再度、穿孔径を確認の上、別の場所に施工してください。



使用上の注意

- アンカーの全長は取付け物厚さを考慮して選定してください。
- 施工はトルクレンチを用い、規定のトルクで締め付けてください。

BGSタイプ(ステンレス)

FC=21N/mm²

品番	ねじ径 (mm)	全長 (mm)	頭部刻印	ねじ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	ナット二面幅 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	本体価格[税抜] (1本)
BGS-860	M8	60	B	25.0	5	13	8.0	52以上	43以上	11.9	50	400	220
BGS-1070	M10	70	C	26.5	4	17	10.0	60以上	52以上	19.9	30	240	320
BGS-1080		80	D	36.5	13						30	240	360
BGS-1090		90	E	46.5	22						30	240	390
BGS-1280	M12	80	D	29.0	4	19	12.0	68以上	61以上	20.7	25	150	550
BGS-1290		90	E	39.0	12						25	150	590
BGS-1210		100	F	49.0	22						25	150	600
BGS-1212		120	H	69.0	42						25	100	680
BGS-1612	M16	120	H	59.0	25	24	16.0	80以上	71以上	41.4	10	60	1,180

※最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。

ビッグワン専用打込棒(機械打用 SDS)

品番	適合アンカーねじ径	全長 (mm)	本体価格[税抜] (1本)
BG-SD	M8, M10, M12	160	1,500
BG-16SD	M16	160	2,200



使用上の注意

- ナットを規定の位置にセットしてから打込んで下さい。
- 打込み後はトルクレンチで規定のトルク値に必ず締め付けて下さい。
- 高ナット(BGLタイプ)には使用できません。

ビッグワン専用トルクレンチ(締付け専用)

オープン価格

品番	締付けトルク (N・m)	全長 (mm)	差込角 (mm)	ヘッド幅 (mm)	ヘッド厚 (mm)
TBG-33045	30/45	302	9.5	32	15




使用上の注意

- 本トルクレンチは締付け専用です。
- 設定したトルク値に達しますと、「カチッ」という音または手に「ショック」が感じられ締め付け完了になります。それ以上締め付けるとオーバートルクになりますので、速やかに負荷を中止してください。

※トルク設定は30N・mと45N・mの2種類です。(出荷時は30N・mのトルク設定です。)

構造図

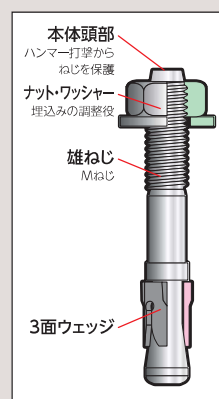

ソケット(社外品)

オープン価格

品番	二面幅	全長	外径	差込角
3S-14L	14	54	20.0	9.5
3S-17L	17	54	24.0	9.5
3S-19L	19	54	26.0	9.5

品番	二面幅	全長	外径	差込角
3S-17	17	30	23.0	9.5
3S-19	19	32	26.0	9.5

(mm)

構造図

トルクレンチで規定のトルク値まで締め付ける。

