
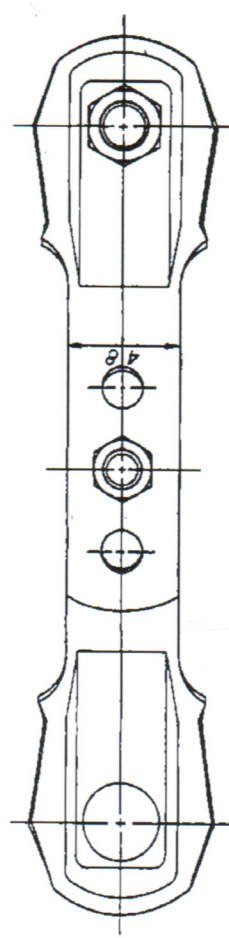


種 類	適用径範囲 (D)	調整亢数 AFL-ND-B/L-ND
4BD-HE-17ブラコン	φ170 ~ φ265	3 3
4BD-HE-23ブラコン	φ230 ~ φ325	3 3
4BD-HE-30ブラコン	φ300 ~ φ410	4 4

(注) ① プレロード、② プレロードは、溶融面鉛めっき後
アクリル樹脂塗料全面焼付塗装したものである。
色は茶色（日本塗料工業会発行の1989年P版
塗料用標準色見本報P29-255相当）とする。

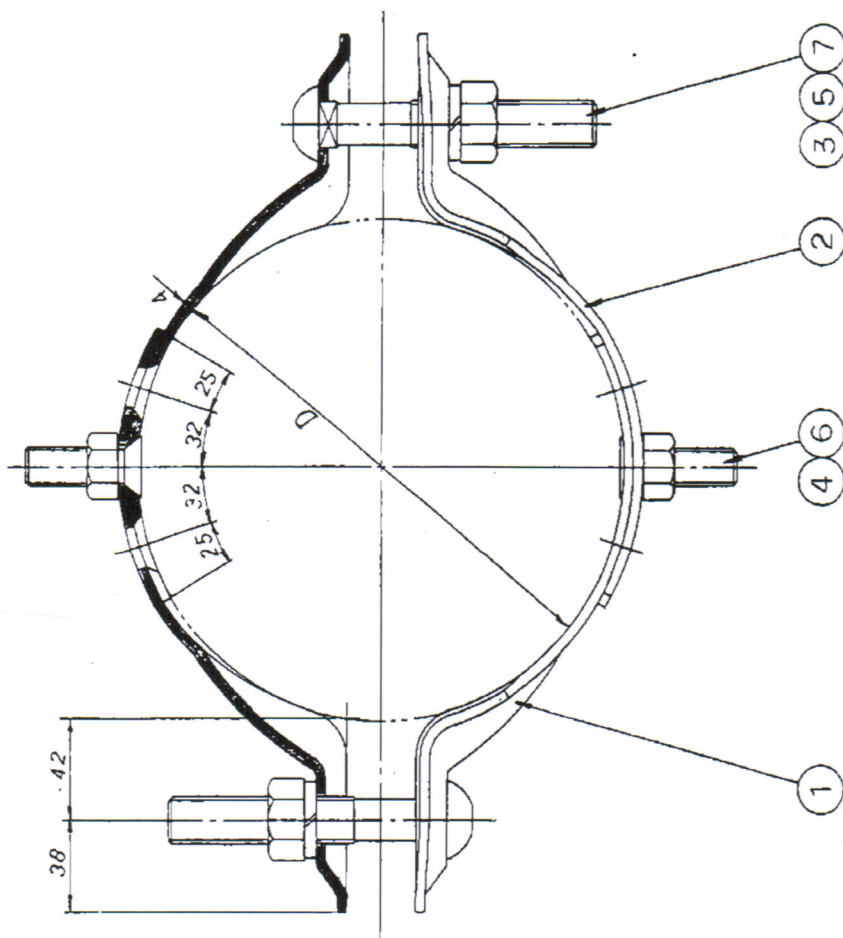

表面处理 溶解亜鉛めっき

7	ばね座金	2	SWRH,M20用
6	六角ナット	2	SWCH,M18H13
5	六角ナット	2	SWCH,M20
4	皿ボルト	2	SWCH,M16×50
3	角鋼丸頭ボルト	2	SWCH,M20×120
2	Bブレード	2	SAPH-45
1	Aブレード	2	SAPH-46
番付	品名,数量,記号	鋼鉄	備考
仕入	4BD-HB-「J」ブラウン	仕入	仕入

[illegible]

株式会社コソコソ