



圧着端子取付穴

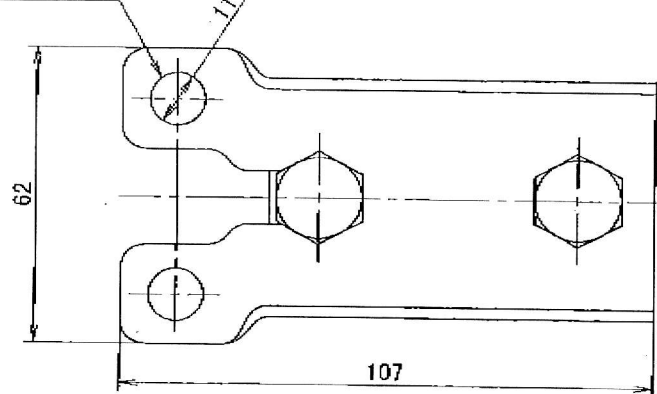


適用鉄筋径D13~D32($\phi 12.7\text{mm} \sim \phi 31.8\text{mm}$)

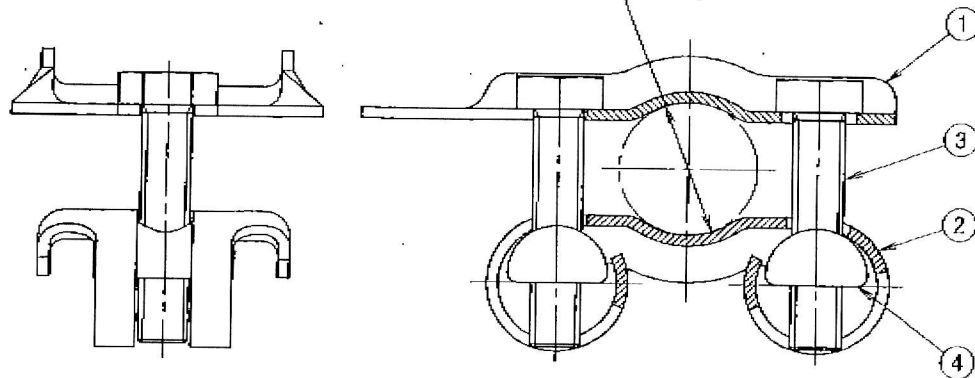

表面処理: 溶融亜鉛めっき

本体はJIS H 8641 HDZ 40、ボルト・ナットはHDZ 35に準じる。
(ボルト・ナットのねじ部は除く。)

使用状態例

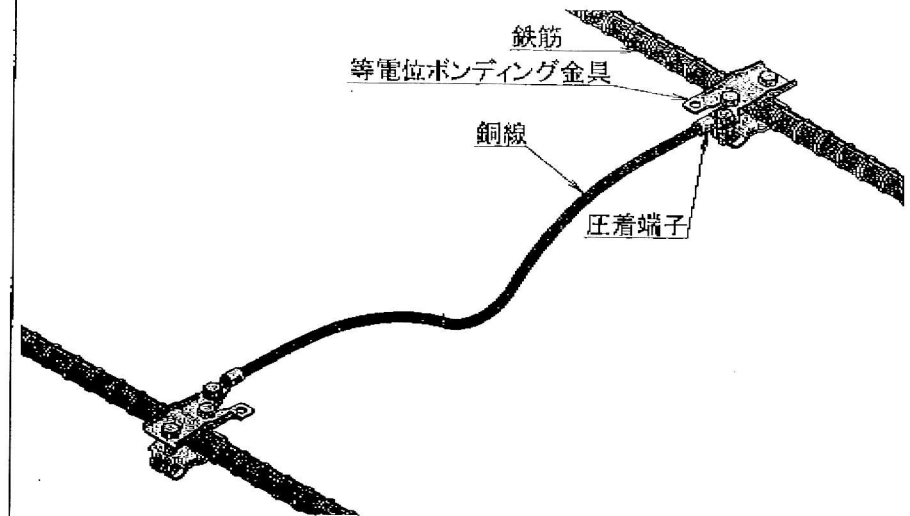

4	半円ナット	2	SS400	M10
3	六角ボルト	2	SWRCH	M10×50
2	下部金具	1	SS400	t2.3
1	上部金具	1	SS400	t2.3
番号	部 品	個数	材 質	備 考

▲				
▲				
▲	H22.03	設S-0754	新規制定	
No	年月	設SNo	記 事	
22.3.12	22.3.12	22.3.12	22.3.15	

品名整理記号
\$-10-01-007-00 IGWB

等電位ボンディング金具 仕様図

単位:mm	尺法:1/8"	D174	株式会社
-------	---------	------	------