

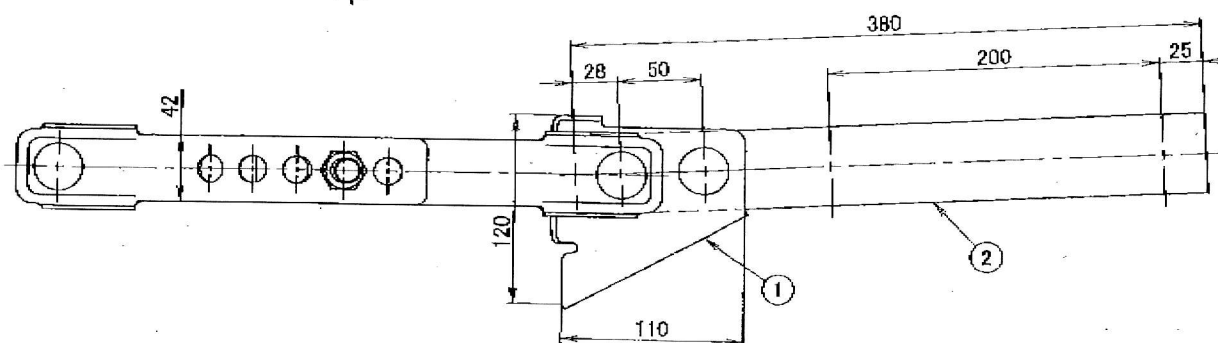
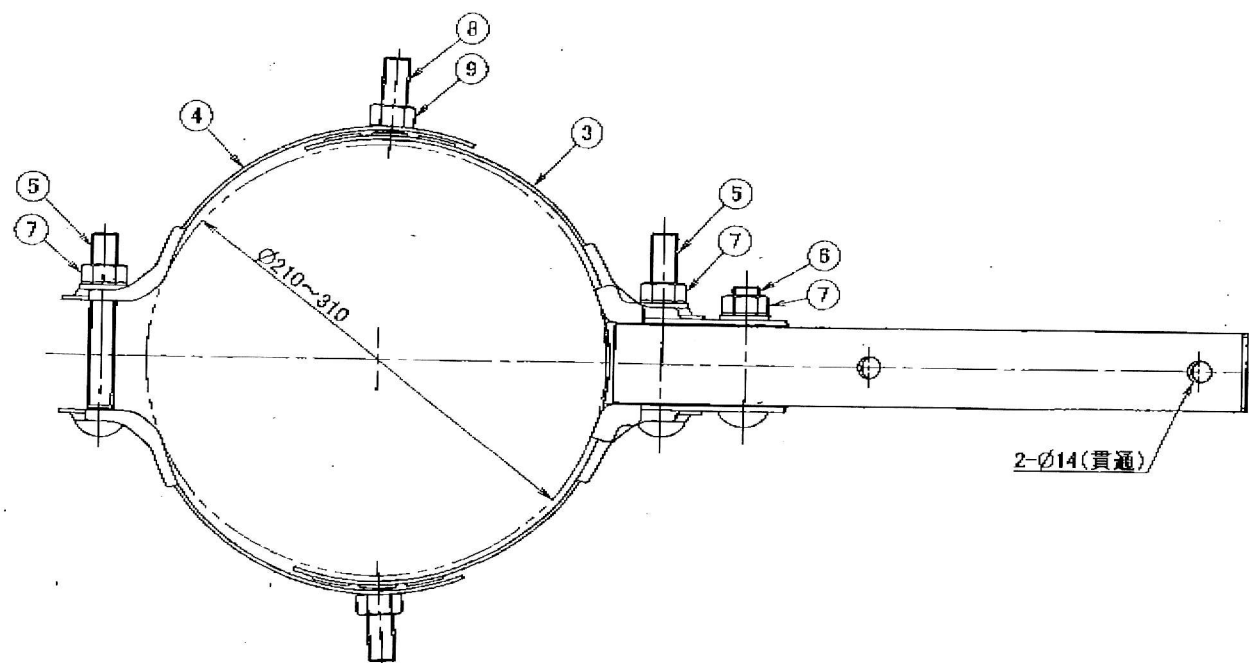


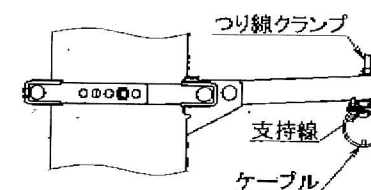

表面処理: JIS H 8641 に準じる

使用状態例

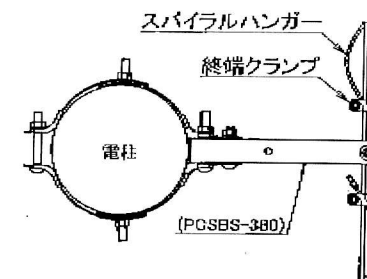

9	六角ナット	2	SWRCH	M16
8	皿ボルト	2	SWRCH	M16 × 50
7	フランジ付き六角ナット	3	SWRCH	M16
6	角根丸頭ボルト	1	SWRCH	M16 × 80
5	角根丸頭ボルト	2	SWRCH	M16 × 120
4	Bブレード	2	SPFH540	t2.3
3	Aブレード	2	SPFH540	t2.3
2	アーム	1	STKR400	□50 × 50 × t2.3
1	アーム固定部	1	SAPH400	t3.2
番号	品名整理記号	数量	備	考

▲				図 番	S-09-12-016-00	品名整理記号	PCSBS-380
▲				図 名	通信ケーブル装柱金物 持出金具 仕様図		
▲	H21.12	技S-0743	新製決定	単位 mm	尺度 NTS	D215	
No	年月	図SNo	図 名	単位 mm	尺度 NTS	D215	
21.12.25	21.12.25	21.12.25	21.12.25	21.12.25	21.12.25	21.12.25	

株式会社