

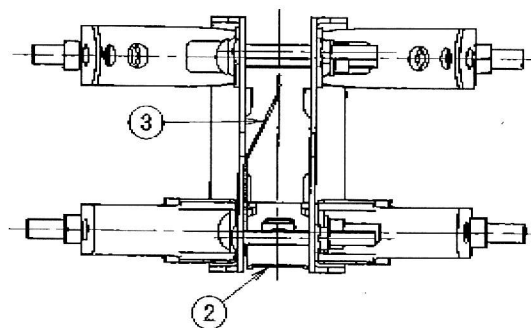
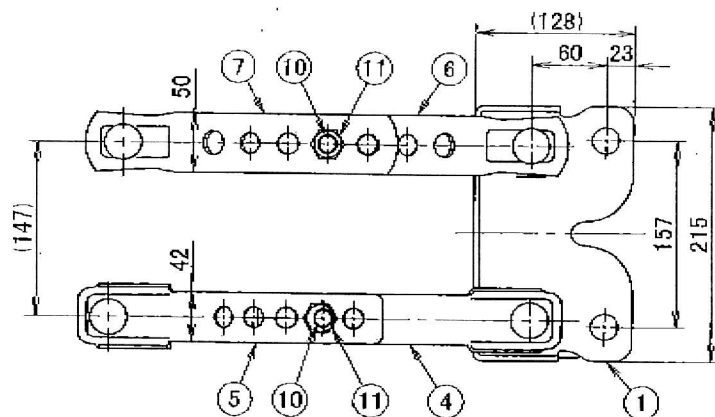


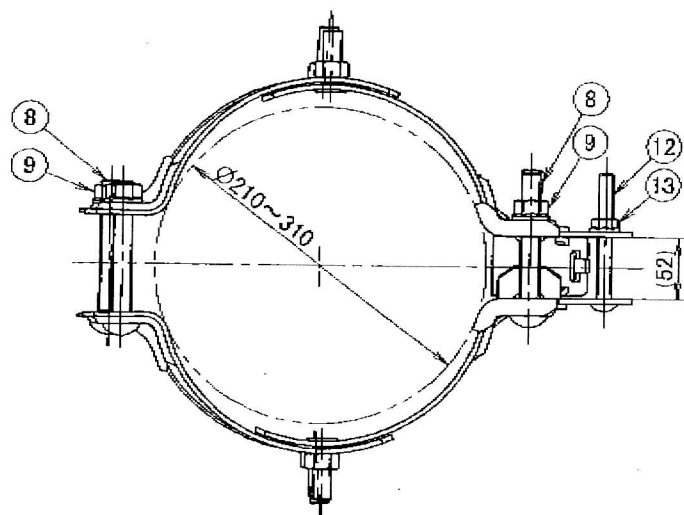

使用状態例

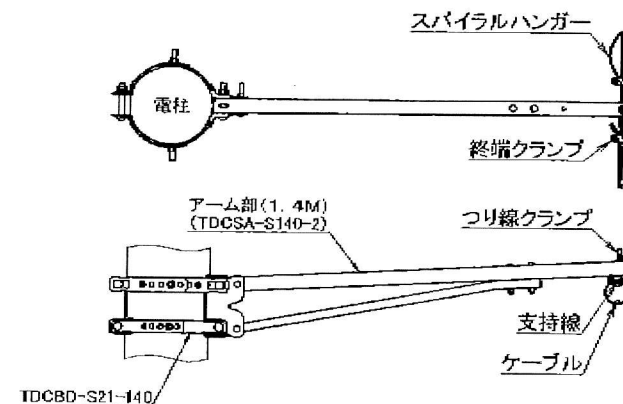

表面処理: JIS H 8641 に準じる

13	フランジ付き六角ナット	2	SWRCH	M12
12	角根丸頭ボルト	2	SWRCH	M12×110
11	六角ナット	4	SWRCH	M16
10	皿ボルト	4	SWRCH	M16×50
9	フランジ付き六角ナット	4	SWRCH	M16
8	角根丸頭ボルト	4	SWRCH	M16×120
7	強力型 Bブレード	2	SAPH440	t4.0
6	強力型 Aブレード	2	SAPH440	t4.0
5	Bブレード	2	SPFH540	t2.3
4	Aブレード	2	SPFH540	t2.3
3	フック	1	SS400 または SAPH400	t1.6
2	受け金具	1	SAPH400	t4.5
1	基部	2	SAPH400	t4.5

番号	部品	個数	材質	備考
図番	S-10-01-005-01		品名整理記号	TDCBD-S21-140

図名 通信ケーブル装柱金物 抽出金具
芯付バンド(1.4M) 仕様図

単位 mm	尺度 MTS	C836	イワブチ株式会社
単位 mm	尺度 MTS		

▲	H20.03	設S-1030	材質表記の変更
▲	H22.01	設S-0702	新規材定
No	年月	設SNo	設 事
製 図	検 図	検 図	承 認
26.1.28	1.25	26.1.28	26.1.28