

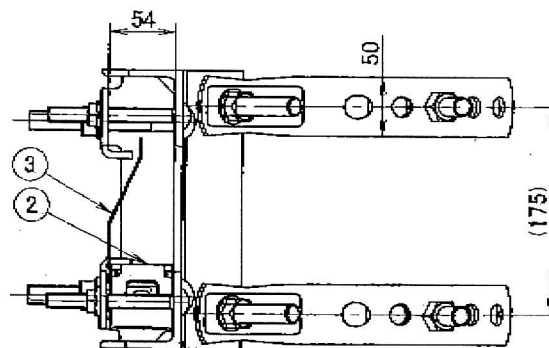
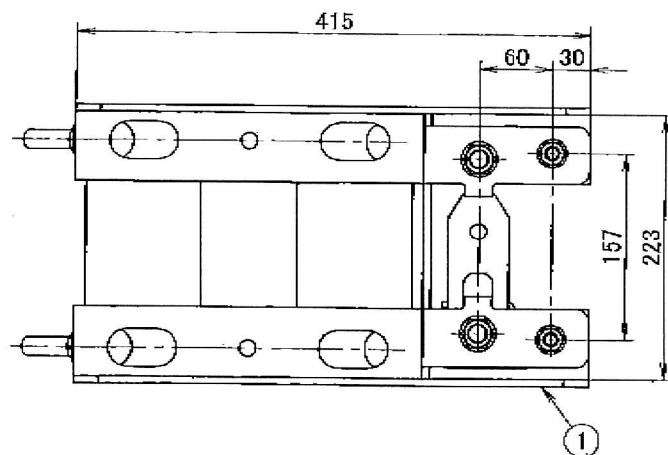


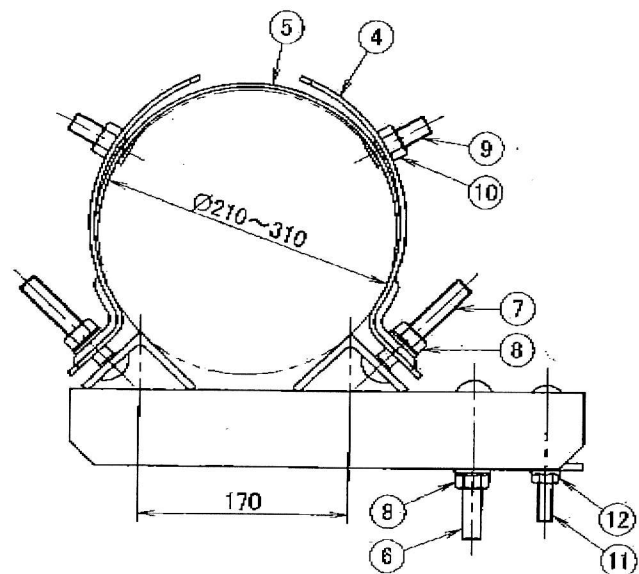

使用状態例

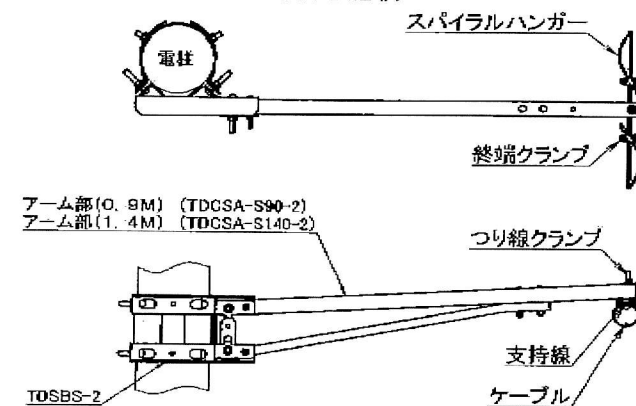

表面処理: JIS H 8641 に準じる

12	フランジ付き六角ナット	2	SWRCH	M12
11	角根丸頭ボルト	2	SWRCH	M12×110
10	六角ナット	4	SWRCH	M16
9	皿ボルト	4	SWRCH	M16×50
8	フランジ付き六角ナット	6	SWRCH	M16
7	角根丸頭ボルト	4	SWRCH	M16×100
6	角根丸頭ボルト	2	SWRCH	M16×125
5	Cブレード	2	SS400	t3.2
4	Bブレード	4	SAPH440	t4.0
3	フック	1	SS400 又は SAPH400	t1.6
2	受け金具	1	SAPH400	t4.5
1	本体	1	SS400	t6.0 1.65×165-16.0
番号	部 品	個数	材 質	備 考

▲				図 番	品名整理記号
▲	H20.03	改S-1038	材質表記の変更	S-10-01-006-01	TDSBS-2
▲	H22.01	改S-0762	編組制定	図 名	通信ケーブル装柱金物 掬出金具 横付バンド 仕様図
No.	年 月	改SNo.	部 品	単位 mm	尺 寸 NTB
北 国 26.7.24 山	改 図 26.1.25 田	改 図 26.3.21 山	部 品 26.3.21 山	単位 mm	尺 寸 NTB G836

アイワゴチ株式会社