

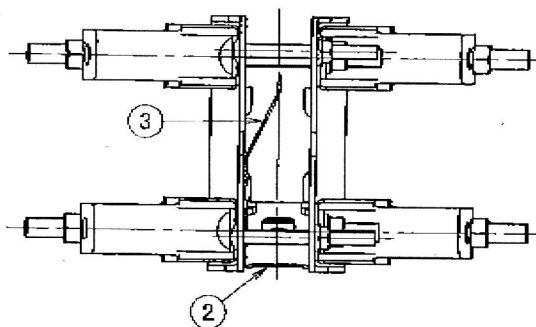
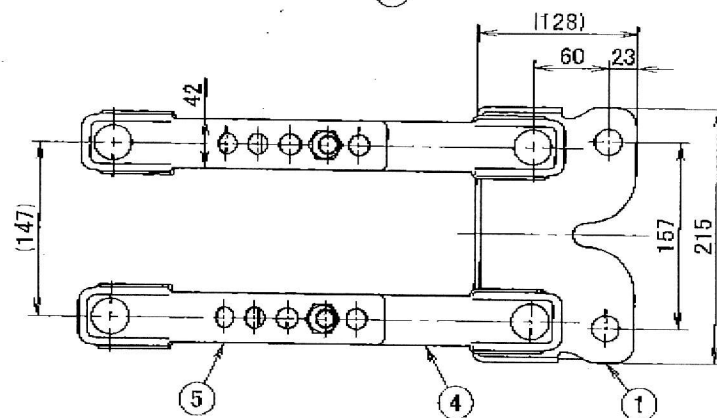


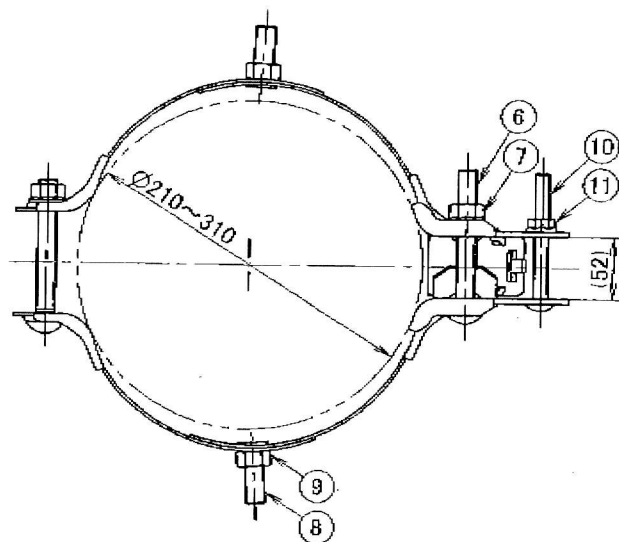

使用状態例

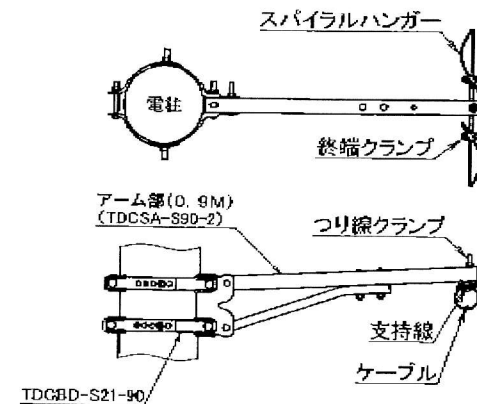

表面処理: JIS H 8641 に準じる

11	フランジ付き六角ナット	2	SWRCH	M12
10	角根丸頭ボルト	2	SWRCH	M12×110
9	六角ナット	4	SWRCH	M16
8	皿ボルト	4	SWRCH	M16×50
7	フランジ付き六角ナット	4	SWRCH	M16
6	角根丸頭ボルト	4	SWRCH	M16×120
5	Bブレード	4	SPFH540	t2.3
4	Aブレード	4	SPFH540	t2.3
3	フック	1	SS400 または SAPH400	t1.6
2	受け金具	1	SAPH400	t4.5
1	基部	2	SAPH400	t4.5

番号	部品	個数	材質	備考
図番	品名整理記号			
	S-10-01-004-01		TDCBD-S21-90	

国名 通信ケーブル装柱金物 抽出金具
芯付バンド(0.9M) 仕様図

▲			
▲	H26.03	設S-1039	材質表記の変更
▲	H22.01	設S-0752	新規制定
№	年月	設S№	記 事
製 国	検 国	検 国	系 記
2026.3.25	2026.3.25	2026.3.25	

単位 mm	尺度 MYS	
⑤	C836	

イワブチ株式会社